


Discus DEL en surface

RGD-HS/VERS

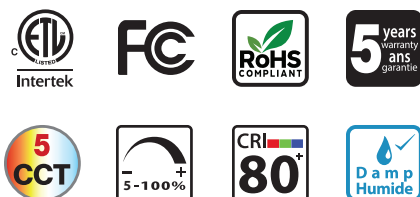

Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C ~ +45 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETL

S'installe directement sur la boîte de jonction

Plus d'options de garnitures décoratives

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 5%


Angle de faisceau de 120°

Boîtier de polycarbonate, fini de couleur blanc

L70 à 50 000 h, IRC ≥80

Classé pour emplacement humide

Dessin dimensionnel

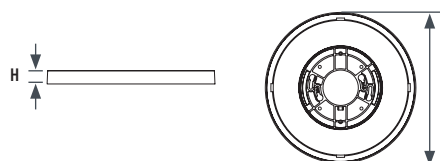

	M.O.D.	M.O.H.
5 po	5,3 po	0,7 po
7 po	7,1 po	0,7 po
9 po	8,9 po	0,7 po
12 po	11,8 po	0,7 po


Information sur la commande Exemple: RGD-HS/VERS/5/11W/MK5/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Fin	Intensité variable
RGD (Rigid)	HS/VERS (Discus en surface, polyvalent)	5 (5 po), 7 (7 po), 9 (9 po), 11 (11 po)	11W, 12W, 18W, 24W	MKS (plusieurs Kelvin STCP)	WH (blanc)	D (intensité variable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension (po)	Qté par boîte
3662200	RGD-HS/VERS/5/11W/MK5/WH/D	11	120	50 000	700	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	5,3 po × 0,7 po	40
3662201	RGD-HS/VERS/7/12W/MK5/WH/D	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	7,1 po × 0,7 po	40
3662202	RGD-HS/VERS/9/18W/MK5/WH/D	18	120	50 000	1480	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	8,9 po × 0,7 po	20
3662203	RGD-HS/VERS/12/24W/MK5/WH/D	24	120	50 000	2000	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	11,8 po × 0,7 po	10

Garnitures décoratives

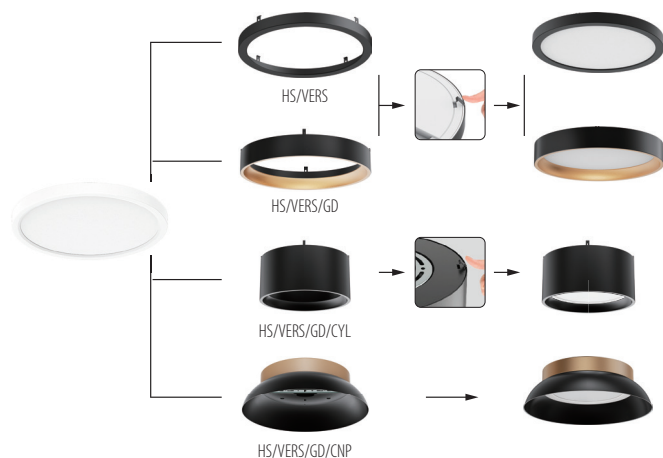

Code pour commander	Taille	Numéro du modèle
3660401	5 po	HS/VERS/5/BN
3660402	7 po	HS/VERS/7/BN
3660403	9 po	HS/VERS/9/BN
3660404	12 po	HS/VERS/12/BN
3660405	5 po	HS/VERS/5/MB
3660406	7 po	HS/VERS/7/MB
3660407	9 po	HS/VERS/9/MB
3660408	12 po	HS/VERS/12/MB
3660409	5 po	HS/VERS/5/MB/GD
3660410	7 po	HS/VERS/7/MB/GD
3660411	9 po	HS/VERS/9/MB/GD
3660412	12 po	HS/VERS/12/MB/GD
3660415	5 po	HS/VERS/5/MB/GD/CYL
3660416	7 po	HS/VERS/7/MB/GD/CYL
3660413	9 po	HS/VERS/9/MB/GD/CNP
3660414	12 po	HS/VERS/12/MB/GD/CNP