

Discus DEL en surface

RGD-HS2



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Garniture remplaçable en un seul clic



Caractéristiques et avantages

ENERGY STAR® certified, cETLus listed

S'installe directement sur la boîte de jonction

Garniture remplaçable en un seul clic

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 10%


Angle de faisceau de 110°

Boîtier de polycarbonate, fini de couleur blanc

L70 à 50 000 h, IRC ≥90

Homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel

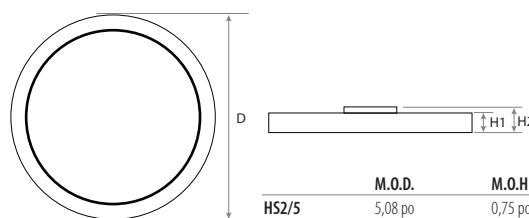

	M.O.D.	M.O.H1.	M.O.H2.
HS2/5	5,08 po	0,75 po	1,04 po
HS2/7	7,48 po	0,75 po	1,04 po
HS2/9	9,00 po	0,75 po	1,04 po
HS2/11	11,50 po	0,75 po	1,04 po

Information sur la commande Exemple: RGD-HS2/5/10W/MK5/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Fin	Intensité variable
RGD (Rigid)	HS2 (Discus en surface)	5 (5 po), 7 (7 po), 9 (9 po), 11 (11 po)	10W, 12W, 18W, 26W	MK5 (plusieurs Kelvin STCP)	WH (blanc)	D (intensité variable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension P x H (po)	Qté par boîte
3662184	Oui	RGD-HS2/5/10W/MK5/WH/D	10	120	50 000	800	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	5,08 po x 1,04 po	12
3662185	Oui	RGD-HS2/7/10W/MK5/WH/D	12	120	50 000	1 100	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	7,48 po x 1,04 po	12
3663133	Oui	RGD-HS2/9/10W/MK5/WH/D	18	120	50 000	1 400	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	9,00 po x 1,04 po	12
3663134	-	RGD-HS2/11/10W/MK5/WH/D	26	120	50 000	2 000	27/30/35/40/50	≥90	110°	Oui	Oui	11,50 po x 1,04 po	12
3660335	-	RGD-HS2/5/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/5 (5,13 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660336	-	RGD-HS2/5/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/5 (5,13 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660337	-	RGD-HS2/5/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/5 (5,13 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660343	-	RGD-HS2/7/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/7 (7,65 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660344	-	RGD-HS2/7/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/7 (7,65 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660345	-	RGD-HS2/7/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/7 (7,65 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660346	-	RGD-HS2/9/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/9 (9,18 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660347	-	RGD-HS2/9/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/9 (9,18 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660348	-	RGD-HS2/9/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/9 (9,18 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660349	-	RGD-HS2/11/MB	Garniture de métal noir mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/11 (11,22 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660350	-	RGD-HS2/11/SN	Garniture de métal nickel satiné à montage affleurant rigide HS II pour HS2/11 (11,22 po diam., hauteur de 0,61 po)										
3660351	-	RGD-HS2/11/MG	Garniture de métal or mat à montage affleurant rigide HS II pour HS2/11 (11,22 po diam., hauteur de 0,61 po)										