

Panneau mince à LED de rénovation



RGD-RSP

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et résidentiel	9W	700 lm

Caractéristiques

- Gradation TRIAC, 120V, IRC $\geq$ 80
- Conception Tout-en-Un
- Profil mince éclairé par les bords, adapté à une installation à faible profondeur
- 2 options de couleur de lunette (noir et blanc)
- 5 options de TCP sélectionnables sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Homologué pour endroits mouillé, avec une plage de température de fonctionnement de -20 °C à +40 °C.

Spécifications

Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

Optique :

Diffuseur opale de première qualité pour une répartition homogène et sans éblouissement.

Montage :

Se monte facilement dans une boîte de jonction octogonale de 4 pouces ou des boîtiers encastrés de 4 pouces.

Pilote :

Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de -20 °C - +40 °C.


DEL :

5 options de TCP sélectionnables sur le site de 2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K.


Contrôles :

Gradation TRIAC.



Dessin dimensionnel

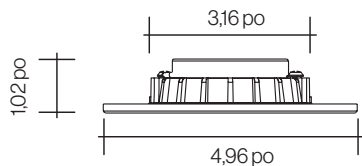


Boîte de jonction



Boîtier de can



Candela polaire

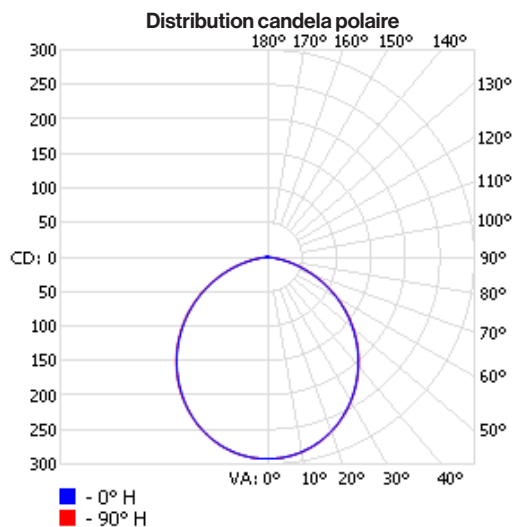

Applications



Bureaux



Centres commerciaux



Hôtels



Résidences

Panneau mince à LED de rénovation



RGD-RSP	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	9W	700 lm

Ordering Information Exemple : RGD-RSP/4/9W/MK5/120V/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Fin	Intensité variable
RGD (Rigid)	RSP (Panneau mince à LED de rénovation)	4 (4 po)	9W	MK5 (5 TCP sélectionnable)	120V	WH (blanc)	D (gradation TRIAC)

Spécification du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit mouillé	Intensité variable	Dimension D×H (po)	Qté par boîte
3662183	RGD-RSP/4/9W/MK5/120V/WH/D	9	120V	50 000	700	27/30/35/40/50	80	120°	Oui	0	4,96 po × 1,02 po	20
3660331	RGD-RSP/4/BK	RGD-RSP panneau mince à LED de rénovation 4 po, anneau de garniture noir										
3660338	RGD-RSP/4/Kit	RIGID RSP, 4", kit pour installation en boîte										



RGD-RSP/4/BK



RGD-RSP/4/Kit

Produits associés



EDA-ECL



RGD-CHY2



RGD-JH2



RGD-HS