

# Luminaire de numéro d'unité

RGD-UNL	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	7W / 15W	350lm



## Caractéristiques

### Deux finis offerts

Noir (BK) et Blanc (WH) pour s'agencer à vos choix de couleurs.

### Autocollants de chiffres et de lettres inclus

autocollants blancs pour le boîtier noir et autocollants noirs pour le boîtier blanc.

### Applicateur et guide d'alignement inclus

Pour assurer facilement des installations droites, propres et uniformes.

### Options de personnalisation pour projets

ensembles d'autocollants sur mesure ou préassemblage en usine pour les projets multi-unités ou à grande échelle.

### Homologué pour endroits mouillés

convient aux installations intérieures et extérieures.



## Spécifications

### Design :

Moderne et mince, avec une cote d'étanchéité IP65.

### Boîtier :

Boîtier en aluminium moulé durable offrant une excellente dissipation thermique.

### Montage :

Installation rapide et facile sur la plupart des boîtes de jonction.

### Driver :

Driver DEL 120–277 V avec une plage de température de fonctionnement de -20 °C à +40 °C.

### DEL :


5 CCT sélectionnables (2700/3000/3500/4000/5000 K).

### Contrôles :

Gradation 0–10V.



## Dessin des dimensions

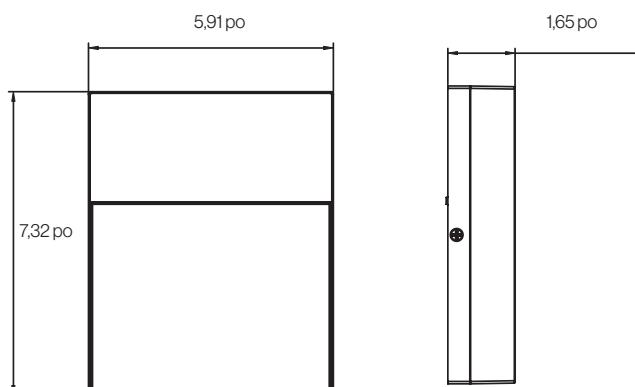

## Applications



Condos



Hôtels



Résidences

# Luminaire de numéro d'unité

<b>RGD-UNL</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
Commercial et résidentiel	7W / 15W	350lm	



**Information sur la commande** Exemple : RGD-UNL/7W/MK5/WH/0-10V

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Finis	Intensité variable
RGD (Rigid)	UNL (Luminaire de numéro d'unité)	7W, 15W	MK5 (5 TCP sélectionnables)	WH (Blanc) BK (Noir)	Gradation 0-10V


## Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle*	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Gradable	Dimensions	Qté par boîte
3662208	RGD-UNL/7W/MK5/WH/0-10V	7	120V	50 000	350	27/30/35/40/50	90	Oui	Oui	5,91 po x 7,32 po x 1,65 po	6
3662209	RGD-UNL/15W/MK5/BK/0-10V	15	120V	50 000	350	27/30/35/40/50	90	Oui	Oui	5,91 po x 7,32 po x 1,65 po	6

### \*Comprend


- Luminaire de numéro d'unité
- Autocollants de chiffres et de lettres
- Guide d'alignement pour 2 ou 4 chiffres, et pour 1, 3 ou 5 chiffres
- Applicateur d'autocollants

\*\* Démonstration ci-dessous pour le boîtier blanc

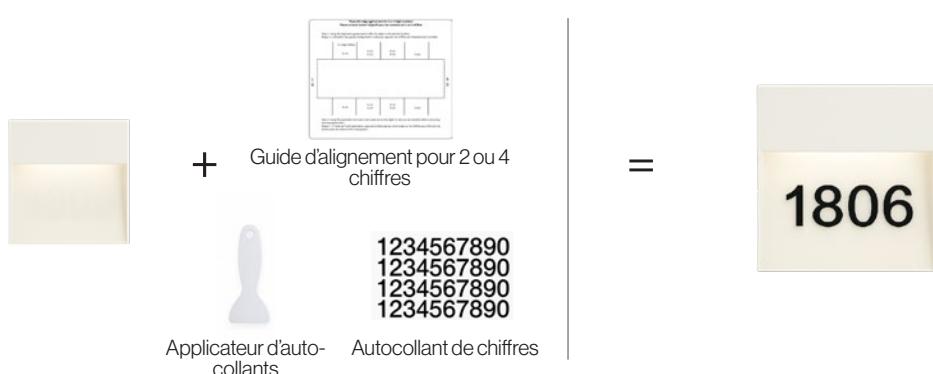

1234567890  
1234567890  
1234567890  
1234567890


Autocollant de chiffres

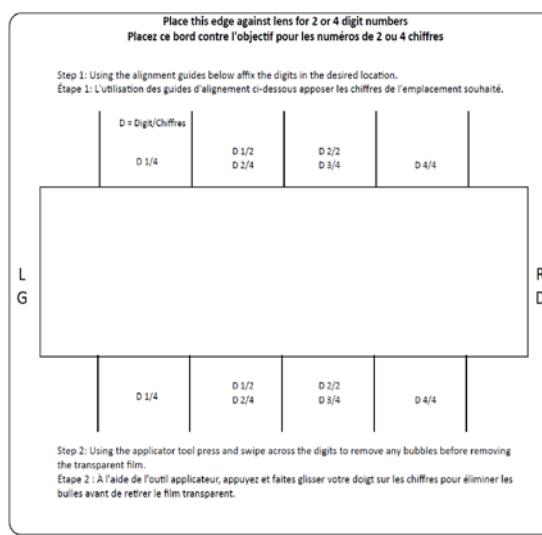

ABCDEFGHI  
JKLMNOPQR  
STUVXYZW  
ABCDEFGHI

Autocollant de lettres

Guide d'alignement pour 2 ou 4 chiffres

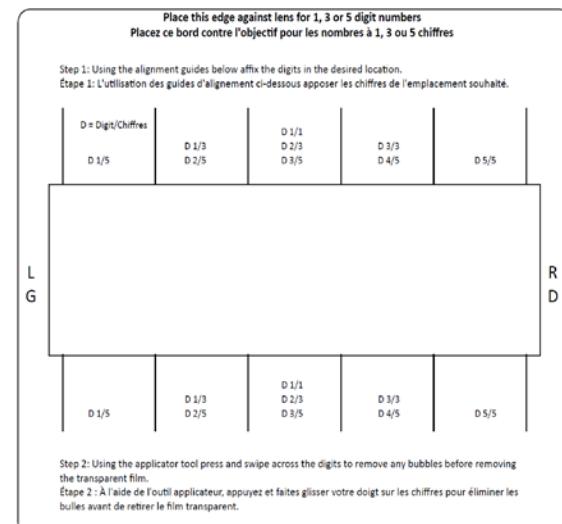

Guide d'alignement pour 1, 3 ou 5 chiffres