

Applique murale DEL

RGD-WS2



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C - 40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier en aluminium hautement résistant à la rouille et durable.

Lentille en plastique résistante aux UV offrant un éclairage uniforme.

Fini avec revêtement en poudre résistant à la corrosion et à la chaleur.


Température de couleur sélectionnable 5CCT (2700K-3000K-3500K-4000K-5000K), CRI élevé (90+).

Gradation fluide de 100 % à 10 %.

Installation rapide et simple.

Homologué pour endroits mouillés et adapté aux conditions climatiques sévères.

Dessin dimensionnel

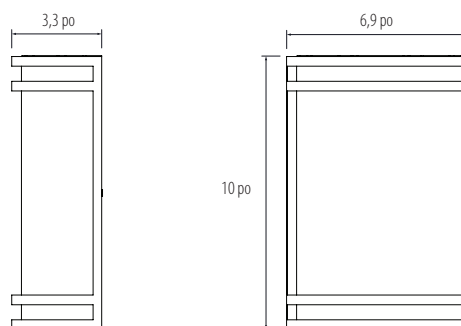

Information sur la commande Exemple : RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BN

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Intensité variable	Modèle	Fini
RGD (Rigid)	WS2 (applique murale)	15W	MK9 (5 TCP sélectionnables, CRI 90)	D (intensité variable)	2R (2 anneaux)	BK (noir) BN (nickel brossé)

Spécification du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Puissance à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	D.M.T. L×l×H (po)	Qté par boîte
3663135	RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BK	15	120	50 000	1 100	27-30-35-40-50	90	Oui	6,9 × 10 × 3,3	6
3663136	RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BN	15	120	50 000	1 100	27-30-35-40-50	90	Oui	6,9 × 10 × 3,3	6