

Luminaire DEL pour grandes surfaces



SSL-AL3

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et industriel	Puissance sélectionnable (70-500W)	7350-68 810 lm

Caractéristiques

- Luminaire d'éclairage de grandes surfaces DEL mince et compact avec lentille en polycarbonate
- IP65, homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40 °C ~ 45 °C
- TCP (3 000K, 4 000K et 5 000K) et puissances de 70 – 500 W sélectionnables sur le site
- Efficacité de ≥ 130 lm/W avec les DEL Lumiled
- Pilote DEL à détection automatique 120-347V avec dispositif de protection contre les surtensions 10kV
- Homologué cULus, IRC >80, L80 à 100 000 heures

Spécifications

Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

Optique :

Lentille en polycarbonate prismatique résistant aux UV type III, type IV et V en option, commander séparément.

Montage :

Installation multiple sur raccord lisse, montage sur fût carré ou rond, tourillon réglable et petit étrier.

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40 °C ~ 45 °C.

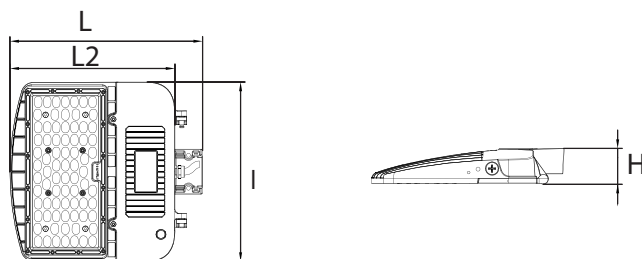
DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de ≥ 130 lm/w.

Contrôles :

Compatible avec gradation 0-10V. Le luminaire pour grandes surfaces inclut un réceptacle pour cellule photoélectrique installé et une fiche de mise en court-circuit pour faciliter l'utilisation de la cellule photoélectrique si désirée. La cellule photoélectrique est en option et est vendue séparément.

Dessins dimensionnels



	L	L2	I	H
AL3/T3/150S	13,31 po	11,41 po	12,4 po	2,47 po
AL3/T3/300M	19,19 po	17,27 po	12,4 po	2,48 po
AL3/T3/500L	27,33 po	25,44 po	13,21 po	2,86 po



AL3/T3/150S



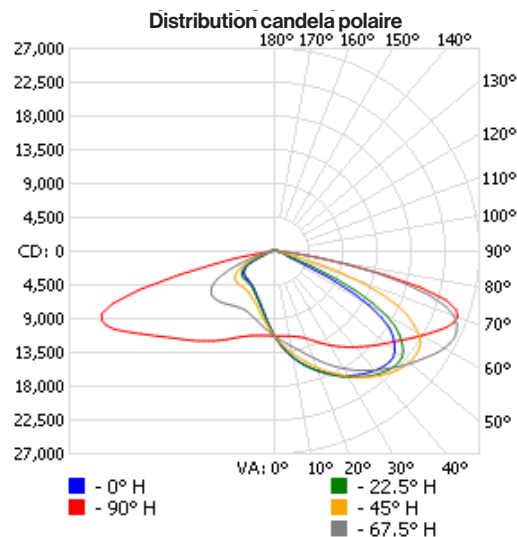
AL3/T3/300M



AL3/T3/500L



Candela polaire



Applications



Router



Stationnement



Concessionnaire automobile



Campus

Luminaire DEL pour grandes surfaces



SSL-AL3	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance sélectionnable (70-500W)	7350-68 810 lm

Information sur la commande Exemple : SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR

Nom de la gamme	Type de luminaire	Type de distribution de la lumière	Puissance (W)	TCP	Tension	Finis du boîtier	Intensité variable	Autres
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	AL3 (luminaire à DEL pour grandes surfaces)	T3 (Type III)*	150S/MW (150W max., puissance sélectionnable) 300M/MW (300W max., puissance sélectionnable) 500L/MW (500W max., puissance sélectionnable)	MK (TCP sélectionnable) 50 (5 000K) 22 (2 200K)	120-347V	DB (bronze foncé) BK (noir) WH (blanc)	D (gradation 0-10V)	SCR (réceptacle pour fiche de mise en court-circuit)

* Le type III est par défaut, vous pouvez commander séparément la lentille en option pour le type V (T5) et type IV (T4).

Information sur la commande

Code pour commander	DLC (Premium)	Numéro du modèle	Puissance (W)	Finis du boîtier	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Optique/distribution	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension LxH - L2 (po)	Qté par boîte
3680363	0	SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR	150-100-70	Bronze foncé	120-347	100 000	Type III	19 500-13 000-9 100	30-40-50	80	0	13,31 X 12,4 X 2,47 - 11,41	1
3680364	0	SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR	150-100-70	Noir	120-347	100 000	Type III	19 500-13 000-9 100	30-40-50	80	0	13,31 X 12,4 X 2,47 - 11,41	1
3682258	0	SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/WH/D/SCR	150-100-70	Blanc	120-347	100 000	Type III	19 500-13 000-9 100	30-40-50	80	0	13,31 X 12,4 X 2,47 - 11,41	1
3680376	0	SSL-AL3/T3/150S/MW/22/120-347V/BK/D/SCR	150-100-70	Noir	120-347	100 000	Type III	15 750-10 500-7 350	2 200	80	0	13,31 X 12,4 X 2,47 - 11,41	1
3680365	0	SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR	300-240-200	Bronze foncé	120-347	100 000	Type III	39 000-31 200-26 000	30-40-50	80	0	19,19 X 12,4 X 2,48 - 17,27	1
3680366	0	SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR	300-240-200	Noir	120-347	100 000	Type III	39 000-31 200-26 000	30-40-50	80	0	19,19 X 12,4 X 2,48 - 17,27	1
3682259	0	SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/WH/D/SCR	300-240-200	Blanc	120-347	100 000	Type III	39 000-31 200-26 000	30-40-50	80	0	19,19 X 12,4 X 2,48 - 17,27	1
3682265	0	SSL-AL3/T3/300M/MW/22/120-347V/BK/D/SCR	300-240-200	Noir	120-347	100 000	Type III	36 000-28 800-24 000	2 200	80	0	19,19 X 12,4 X 2,48 - 17,27	1
3680368	0	SSL-AL3/T3/500L/MW/50/120-347V/BK/D/SCR	500-450-400	Noir	120-347	100 000	Type III	65 000-58 500-52 000	5 000	80	0	27,33 X 13,21 X 2,86 - 25,44	1
3660221	-	SSL-AL3/SSF-MTG/DB	SSL-AL3, raccord lisse réglable pour luminaire pour grandes surfaces, bronze foncé										
3660222	-	SSL-AL3/SSF-MTG/BK	SSL-AL3, raccord lisse réglable pour luminaire pour grandes surfaces, noir										
3660341	-	SSL-AL3/SSF-MTG/WH	SSL-AL3, raccord lisse réglable pour luminaire pour grandes surfaces, blanc										
3660223	-	SSL-AL3/SQ-RD-POLE-MTG/DB	SSL-AL3, montage sur mât carré/rond, réglable pour luminaire pour grandes surfaces, bronze foncé										
3660224	-	SSL-AL3/SQ-RD-POLE-MTG/BK	SSL-AL3, montage sur mât carré/rond, réglable pour luminaire pour grandes surfaces, noir										
3660339	-	SSL-AL3/SQ-RD-POLE-MTG/WH	SSL-AL3, montage sur mât carré/rond, réglable pour luminaire pour grandes surfaces, blanc										
3660225	-	SSL-AL3/TRUN-MTG/DB	SSL-AL3, montage sur tourillon réglable pour luminaire pour grandes surfaces, bronze foncé										
3660226	-	SSL-AL3/TRUN-MTG/BK	SSL-AL3, montage sur tourillon réglable pour luminaire pour grandes surfaces, noir										
3660340	-	SSL-AL3/TRUN-MTG/WH	SSL-AL3, montage sur tourillon réglable pour luminaire pour grandes surfaces, blanc										
3660227	-	SSL-AL3/YOKES-MTG/DB	SSL-AL3, étrier S (petit) s'utilise avec le montage des séries 150S et 300M des luminaires pour grandes surfaces, bronze foncé										
3660228	-	SSL-AL3/YOKES-MTG/BK	SSL-AL3, étrier S (petit) s'utilise avec le montage des séries 150S et 300M des luminaires pour grandes surfaces, noir										
3660342	-	SSL-AL3/500L/TRUN-MTG/BK	SSL-AL3, Support de tourillon 500W, noir										
3660231	-	SSL-AL3/120-347V/PC	SSL-AL3, Détecteur à cellule photoélectrique 120-347V										
3660232	-	SSL-AL3/SC	SSL-AL3, fiche de mise en court-circuit										
3660233	-	SSL-AL3/T4-S/LENSSM	SSL-AL3, lentille de type 4 (IV-S), seulement 1S (petit) requis pour 150M, changer pour 2M (moyen) requis pour série 300L										
3660234	-	SSL-AL3/T4-S/LENSL	SSL-AL3, lentille de type 4 (IV-S), seulement 1L (large) requis pour série 500L										
3660235	-	SSL-AL3/T5/LENSSM	SSL-AL3, lentille de type 5 (V), seulement 1S (petit) requis pour 150M, changer pour 2M (moyen) requis pour série 300L										
3660236	-	SSL-AL3/T5/LENSL	SSL-AL3, lentille de type 5 (V), seulement 1L (large) requis pour série 500L										
3660237	-	SSL-AL3/HS/DB	SSL-AL3, écran côté maison, 1HS pour puissances de 150S, 2HS pour puissances de 300L, luminaires pour grandes surfaces, bronze foncé										
3660238	-	SSL-AL3/HS/BK	SSL-AL3, écran côté maison, 1HS pour puissances de 150S, 2HS pour puissances de 300L, luminaires pour grandes surfaces, noir										

Accessoires

SSL-AL3/SSF-MTG	SSL-AL3/SQ-RD-POLE-MTG	SSL-AL3/TRUN-MTG	SSL-AL3/YOKES-MTG	SSL-AL3/120-347V/PC	SSL-AL3/SC	SSL-AL3/T4-TS/LENS	SSL-AL3/HS







Certification DLC

Commande #	Numéro de modèle complet	Usage principal	Norme DLC	DLC Premium
3680363	SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-10DX38
3680364	SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-10DX38
3682258	SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/WH/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-10DX38
3680376	SSL-AL3/T3/150S/MW/22/120-347V/BK/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-LKX3P5
3680365	SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-ZBJFMH
3680366	SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-ZBJFMH
3682259	SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/WH/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-ZBJFMH
3682265	SSL-AL3/T3/300M/MW/22/120-347V/BK/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	S-ND4JZ1
3680368	SSL-AL3/T3/500L/MW/50/120-347V/BK/D/SCR	Luminaires extérieurs de zone et de chaussée montés sur poteau ou bras	-	-


Luminaire DEL pour grandes surfaces




SSL-AL3	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance sélectionnable (70-500W)	7350-68 810 lm

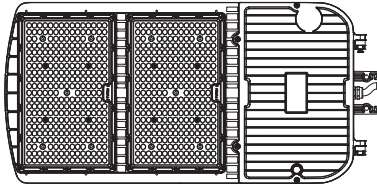	Devant	Côté 1	Côté 2	Angle de faisceau 45°
150W	 EPA=1.18 Ft²	 EPA=0.205 Ft²	 EPA=0.218 Ft²	 EPA=0.83 Ft²
300W	 EPA=1.79 Ft²	 EPA=0.295 Ft²	 EPA=0.218 Ft²	 EPA=1.27 Ft²
500W	 EPA=2.80 Ft²	 EPA=0.549 Ft²	 EPA=0.294 Ft²	 EPA=1.98 Ft²


Types de distribution lumineuse



Type III



Type IV



Type V