

Luminaire grande hauteur circulaire à DEL



SSL-CHB3/300XL

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Industriel et commercial	300 à 200 W	48 000 à 32 000 lm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec compartiment pour pilote, assurant une meilleure gestion thermique.
- Certifié DLC Premium, NEMA 4X et NSF, indice de protection IP65, avec plage de température de fonctionnement de -20 °C à +50 °C pour la puissance de 300 W.
- Pour les réglages de 240 W et 200 W, plage de température ambiante de fonctionnement de -20 °C à +55 °C.
- CCT sélectionnable sur le terrain : 4000 K / 5000 K
Puissance sélectionnable sur le terrain : 200 W / 240 W (approuvé pour natatorium); retirer la plaque de verrouillage pour permettre l'utilisation à 300 W dans les applications non destinées aux natatoriums.
Pilote : 120–347 V à détection automatique
- Efficacité supérieure de 160 lm/W; lentille en PC de qualité supérieure résistante aux impacts, conçue pour une distribution lumineuse uniforme.
- Cordon d'alimentation blanc de 10 pi.
- Convient à une utilisation en natatorium avec sélection de puissance de 240 à 200 W.
- Lentille et quincaillerie avec revêtement spécial pour les applications en natatorium.
- Protection contre les surtensions de 6 kV.

Spécifications

Boîtier :

Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression et boîtier de commande conçus pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Optique :

Lentille en PC résistante aux impacts et aux UV – IK08, pour une distribution uniforme et sans éblouissement. Revêtement spécial conçu pour résister aux environnements de natatorium.

Montage :

Crochet fourni, support en U pour montage suspendu ou ajustable, support de montage raccordable.

Pilote :

Options de pilote à détection automatique 120–347 V, avec plage de température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C.


DEL :

TCP sélectionnable sur le terrain : 4000 K et 5000 K. Efficacité de 160 lm/W.

Commandes :

Compatible avec la gradation 0–10 V et un capteur à micro-ondes à deux niveaux.

Dessin dimensionnel

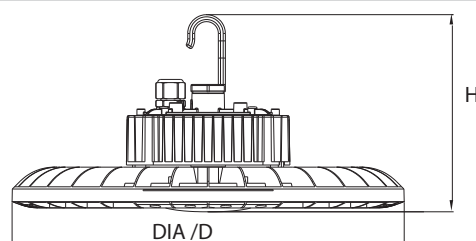

	DIA / D	H
SSL-CHB3/300XL	13,8 po	5,83 po




NEMA 4X

NSF

IP65



Candela polaire

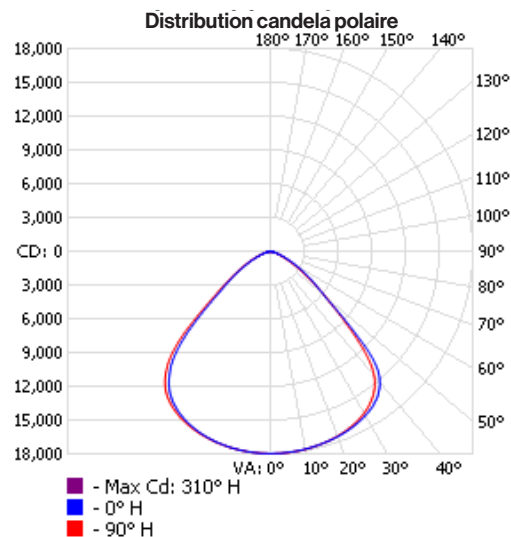

Applications



Entrepôts



Usine



Salles d'exposition



Magasin de détail

Luminaire grande hauteur circulaire à DEL



SSL-CHB3/300XL	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Industriel et commercial	300 à 200 W	48 000 à 32 000 lm

Information sur la commande Exemple : SSL-CHB3/300XL/MW/MK/UN3/HK/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Format	Puissance (W)	TCP	Tension (V)	Montage	Intensité variable
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	CHB3 (luminaire grande hauteur circulaire)	300XL (Très grand format, max. 300W)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (Kelvin sélectionnable)	120-347V	HK (montage sur crochet)	D (gradation 0-10V)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Optique/distribution	Qté par boîte
3662279	Oui	SSL-CHB3/300XL/MW/MK/UN3/HK/D	300-240-200	120-347	54 000	48 000-38 400-32 000	40-50	≥80	Type V	1

NOTE:

- Les micro-ondes peuvent traverser les murs ou les vitres plus minces que 20 cm, le mouvement dans les couloirs adjacents peuvent être détectés
- La zone de détection est sensible à la vitesse du mouvement, la hauteur de montage et le volume du mouvement
- Le luminaire ne devrait pas être monté de manière à causer un déclenchement intempestif causé par la vibration du luminaire. (CVCA sur le toit, vibration des étages supérieurs, etc.)
- Ne doit pas être installé près des gros appareils en opération comme un ventilateur/ventilateur au plafond afin d'empêcher le déclenchement intempestif causé par la vibration de l'appareil
- Ne peut traverser le métal. Un gros objet de métal près d'un détecteur peut créer une « zone morte » derrière
- Le détecteur à micro-ondes offre des avantages par rapport à un appareil à infrarouge passif puisqu'il peut fonctionner dans des environnements chauds. Cependant, ils sont des appareils sensibles et peuvent entraîner de fausses détections causées par des articles courants comme des ventilateurs de plafond, des branches ou rideaux en mouvement, un emballage lâche, etc.

D'autres options peuvent être disponibles, veuillez contacter votre représentant de ventes Turolight. Les spécifications et les données sont sujettes à changement sans préavis.

Les détecteurs à micro-ondes doivent être testés avant usage, si utilisés près des aéroports / tours de transmission etc.