

Cylindre DEL



SSL-ESC	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance sélectionnable (40W-10W)	4 800-1200 lm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour une meilleure gestion thermique
- IP65, homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40 °C ~ 40 °C
- TCP sélectionnable sur le site (3 000K, 4 000K et 5 000K) et pilote DEL à auto-captation 120-347V
- Offert avec un angle de faisceau de 45° (option d'angles de 25° et 60°) avec plusieurs puissances sélectionnables sur le site

Spécifications

Boîtier :

Boîtier en aluminium moulé sous pression au fini noir pour une meilleure gestion thermique.

Optique :

Lentille de PC de première qualité avec couvercle de verre.

Montage :

Options de montage au plafond, sur le mur ou suspendu.

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40 °C ~ 40 °C.



DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de $\geq 105\text{lm/w}$.


Contrôles :

Cellule photoélectrique intégrée et compatible avec la gradation 0-10V.

Dessin dimensionnel

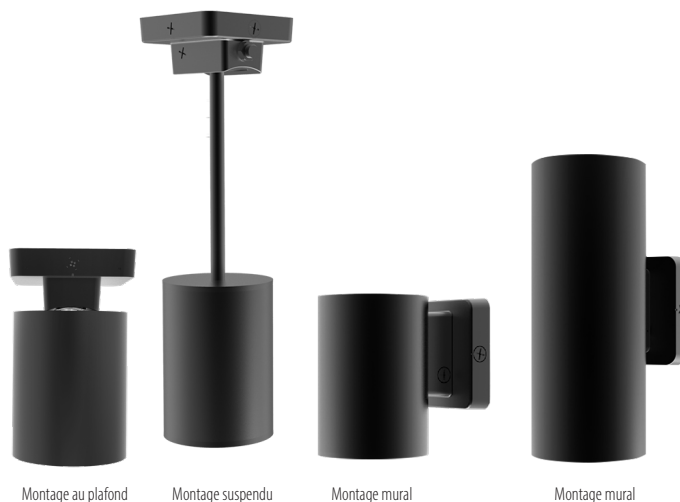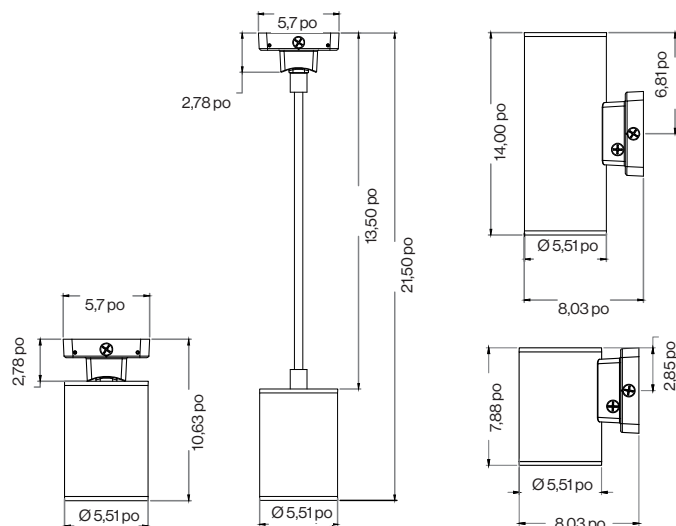

Candela polaire

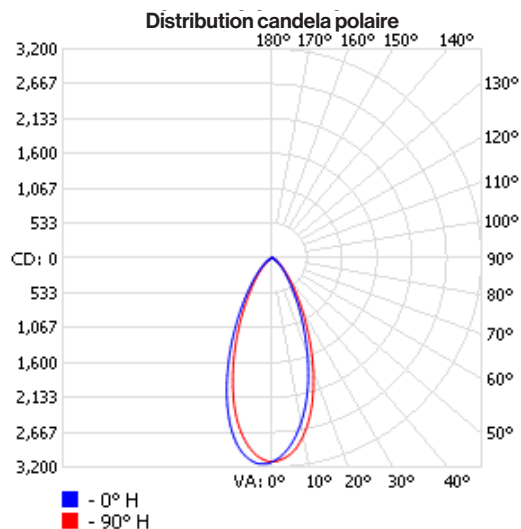

Applications



Résidences



Hôtels



Restaurants



Centre commercial

Cylindre DEL



SSL-ESC	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance sélectionnable (40W-10W)	4 800-1200 lm

Information sur la commande SSL-ESC/W/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC

Nom de la gamme	Type de luminaire	Montage	Puissance (W)	TCP	Tension	Angle de faisceau*	Fin	Cellule photoélectrique
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	ESC (cylindre DEL)	C (montage au plafond) P (montage suspendu) W (montage mural) WUD (montage mural vers le haut/vers le bas)	20/MW (puissance sélectionnable, 20W max.) 20/MW (puissance sélectionnable, 40W max.)	MK (Kelvin/TCP sélectionnable)	120-347V	45D (45° par défaut) 25D, 60D (25°, 60° en option)	BK (noir)	PC (par défaut)
						* ESC/WUD, 45° vers le haut/ 45° vers le bas		

Information sur le produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Classement en heure	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Montage	Qté par boîte
3680388	SSL-ESC/W/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	20-15-10	120-347V	50 000	2 400-1 800-1 200	30-40-50	≥70	Oui	Montage mural	4
3680389	SSL-ESC/C/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	20-15-10	120-347V	50 000	2 400-1 800-1 200	30-40-50	≥70	Oui	Montage au plafond	4
3680390	SSL-ESC/P/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	20-15-10	120-347V	50 000	2 400-1 800-1 200	30-40-50	≥70	Oui	Suspendu	4
3680391	SSL-ESC/WUD/40/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC	40UD-20UD-20D-20U	120-347V	50 000	4800UD-2400UD-2400D-2400Ulm	30-40-50	≥70	Oui	Montage mural vers le haut/vers le bas	4
3660207	SSL-ESC/LENS/25D	Lentille 25°								
3660209	SSL-ESC/LENS/60D	Lentille 60°								