

# Luminaire DEL linéaire pour très grande hauteur



<b>SSL-LHB6</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (85-400W)	12 750-60 000lm

## Caractéristiques

- Design mince et compact avec corps en aluminium extrudé et diffuseur givré en polycarbonate.
- Excellente efficacité de 150 lm/W avec pilote auto-sensible 120-347V.
- Puissance et Température de couleur (CCT) sélectionnables sur site (40-50K).
- Équipé d'une prise 12V pour option de capteur de mouvement à micro-ondes.
- Cordon blanc de 10 pi, câble d'aéronef de 10 pi (ensemble).
- Certifié pour emplacement humide avec L70 @ 100 000 heures & CRI ≥80.
- Compatible avec la gradation 0-10V.



## Spécifications

### Boîtier :

Corps en aluminium extrudé avec finition en revêtement en poudre blanche.

### Optique :

Diffuseur givré en polycarbonate de qualité supérieure pour un contrôle optimal de l'éblouissement, distribution lumineuse à 90°

### CCI DEL :

PCB à base d'aluminium pour une longue durée de vie.

### Pilote :

Pilote d'alimentation DEL auto-sensible 120-347V avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à +50°C.

### DEL :

Température de couleur sélectionnable sur site : 40-50K. Efficacité de 150 lm/W.


### Contrôles :

Gradation 0-10V.

Remarque : Le câblage doit être déconnecté des prises du capteur pour accéder au câblage de gradation 0-10V.




## Dessin dimensionnel

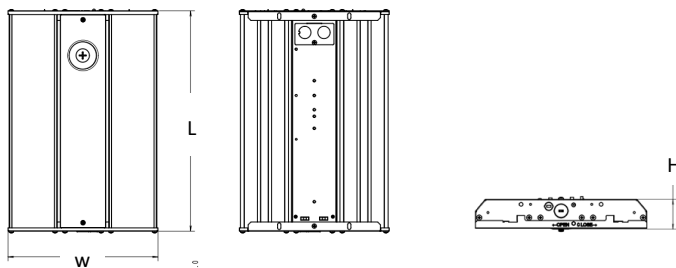

	L	W	H
SSL-LHB6/155M	12,3 po	10,8 po	1,85 po
SSL-LHB6/280L	22,2 po	10,8 po	1,85 po
SSL-LHB6/400XL	31,6 po	10,8 po	1,85 po

## Candela polaire

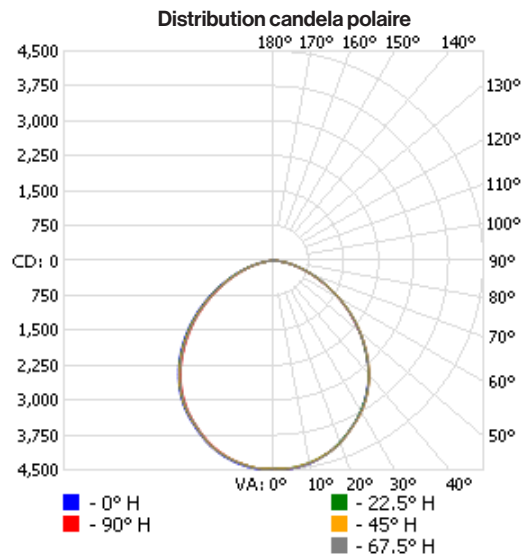

## Applications



Entrepôts



Industries



Stations de métro

# Luminaire DEL linéaire pour très grande hauteur



<b>SSL-LHB6</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (85-400W)	12 750-60 000lm

## Information sur la commande Exemple : SSL-LHB6/155M/MW/MK/120-347V/AC/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Tension	Montage	Intensité variable	Accessoires
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	LHB5 (linéaire pour très grande hauteur)	155M/MW (puissance (W) sélectionnable, max.155W) 280L/MW (puissance (W) sélectionnable, max.280W) 400XL/MW (puissance (W) sélectionnable, max.400W)	MK (Kelvin sélectionnable/TCP)	120-347V	AC (câble d'aéronef)	D (0-10V)	SSL-LHB6/WIREGUARD SSL-LHB6/EMPACK SSL-LHB6/PENDENT/MOUNT SSL-LHB6/SURFACE/MOUNT

## Information sur le produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure-L70	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	Qté par boîte
3682278	Oui	SSL-LHB6/155M/MW/MK/120-347V/AC/D	155-130-100-85	120-347V	100 000	23 250-19 500-15 000-12 750	40-50	≥80	Oui	4
3682279	Oui	SSL-LHB6/280L/MW/MK/120-347V/AC/D	280-260-220-180	120-347V	100 000	42 000-39 000-33 000-27 000	40-50	≥80	Oui	4
3682280	Oui	SSL-LHB6/400XL/MW/MK/120-347V/AC/D	400-370-340-300	120-347V	100 000	60 000-55 500-51 000-45 000	40-50	≥80	Oui	4
3660365	-	SSL-LHB6/155M/WIREGUARD	Protection en grille pour SSL-LHB6 Baie Haute Linéaire 155M							
3660366	-	SSL-LHB6/280L/WIREGUARD	Protection en grille pour SSL-LHB6 Baie Haute Linéaire 280L							
3660367	-	SSL-LHB6/400XL/WIREGUARD	Protection en grille pour SSL-LHB6 Baie Haute Linéaire 400XL							
3660368	-	SSL-LHB6/EMPACK	Kit d'urgence pour SSL-LHB6 Baie Haute Linéaire							
3660369	-	SSL-LHB6/PENDENT/MOUNT	Montage en suspension pour SSL-LHB6 Baie Haute Linéaire							
3660370	-	SSL-LHB6/SURFACE/MOUNT	Montage en surface pour SSL-LHB6 Baie Haute Linéaire							
3466210	-	TL-HB/Sensor/PIR1	Capteur PIR 12V c.c. à brancher avec connecteur audio 3,5 mm							
3466211	-	TL-HB/CONTROLLER/MICROWAVE1/PIR1	Télécommande RC-100							

### NOTE :

- Luminaire avec trousse de câble d'aéronef de 10 pi (suspension d'au moins 6 po sous la surface de montage)
- Toutes les autres méthodes de montage doivent utiliser des pièces de fixation de montage en option (SSL-LHB5/PDT/KIT ou SSL-LHB5/SRF/KIT)
- La garantie sera invalide si les directives d'installation ne sont pas respectées.
- Les micro-ondes peuvent traverser les murs ou les vitres plus minces que 20 cm, le mouvement dans les couloirs adjacents peuvent être détectés
- La zone de détection est sensible à la vitesse du mouvement, la hauteur de montage et le volume du mouvement
- Le luminaire ne devrait pas être monté de manière à causer un déclenchement intempestif causé par la vibration du luminaire. (CVCA sur le toit, vibration des étages supérieurs, etc.)
- Ne doit pas être installé près des gros appareils en opération comme un ventilateur/ventilateur au plafond afin d'empêcher le déclenchement intempestif causé par la vibration de l'appareil
- Ne peut traverser le métal. Un gros objet de métal près d'un détecteur peut créer une « zone morte » derrière
- Le détecteur à micro-ondes offre des avantages par rapport à un appareil à infrarouge passif puisqu'il peut fonctionner dans des environnements chauds. Cependant, ils sont des appareils sensibles et peuvent entraîner de fausses détections causées par des articles courants comme des ventilateurs de plafond, des branches ou rideaux en mouvement, un emballage lâche, etc.

D'autres options peuvent être disponibles, veuillez contacter votre représentant de ventes Turolight. Les spécifications et les données sont sujettes à changement sans préavis.  
Les détecteurs à micro-ondes doivent être testés avant usage, si utilisés près des aéroports / tours de transmission etc.

## Certification DLC

No de commande	Numéro de modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3682279	SSL-LHB6/280L/MW/MK/120-347V/AC/D	Luminaire grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-41RYWZ
3682278	SSL-LHB6/155M/MW/MK/120-347V/AC/D	Luminaire grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-9L7YNT
3682280	SSL-LHB6/400XL/MW/MK/120-347V/AC/D	Luminaire grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-WJT6LM