

LUMINAIRE DEL

Série SSL



Applique murale DEL de verre SSL-WP1T+

Lentille en verre trempé résistant aux chocs, pilote à auto-captation de 120-347V, cellule photoélectrique intégrée avec interrupteur marche/arrêt. Sélection de plusieurs puissances et températures Kelvin



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié DLC Premium

Pilote à auto-captation 120-347V, gradation 0-10V, cellule photoélectrique intégrée avec interrupteur marche/arrêt

TCP réglable (30K/40K/50K), puissance commutable

Montage sur boîte de jonction ou directement sur le mur


Aluminium moulé sous pression avec revêtement bronze foncé ou noir

Détecteur à cellule photoélectrique en option

L70 à 50 000 h, IRC \geq 80

IP 65, homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel

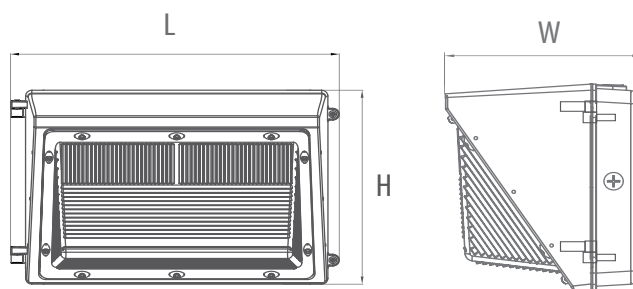

Information sur la commande Exemple: SSL-WP1T+/60M/MW/MK/120-347V/D/DB

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Fin
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	WP1T+ (applique murale DEL de verre)	60M/MW (max. 60W plusieurs puissances) 120XL/MW (max. 120W plusieurs puissances)	MK (plusieurs Kelvin/TCP)	120-347V	D (intensité variable)	DB (bronze foncé) BK (noir)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure-L70	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3682247	0	SSL-WP1T+/60M/MW/MK/120-347V/D/DB	60-50-40-30	120-347V	50 000	8 700-7 250-5 800-4 350	30-40-50	\geq 80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3682248	0	SSL-WP1T+/120XL/MW/MK/120-347V/D/BK	120-105-90-75	120-347V	50 000	17 400-15 225-13 050-10 875	30-40-50	\geq 80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3682249	0	SSL-WP1T+/120XL/MW/MK/120-347V/D/DB	120-105-90-75	120-347V	50 000	17 400-15 225-13 050-10 875	30-40-50	\geq 80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2

Certification DLC

No de commande	Numéro de modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3682247	SSL-WP1T+/60M/MW/MK/120-347V/D/DB	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-185MTX
3682249	SSL-WP1T+/120XL/MW/MK/120-347V/D/DB	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-R3Q6VC
3682248	SSL-WP1T+/120XL/MW/MK/120-347V/D/BK	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-X1JZX