

Applique murale DEL réglable



SSL-WP2T+

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Universel	Puissance (W) sélectionnable (15W-75W)	1950-9 750 lm

Caractéristiques

- Pack mural compact au design moderne avec diffuseur en verre trempé résistant aux chocs pour une longue durée de vie et un fonctionnement sans problème.
- Homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de -40 °C - 50 °C
- TCP (3 000K, 4 000K et 5 000K) et puissances (15W-30W pour 30M et 40W - 75W pour le modèle 75L) sélectionnables sur le site
- Efficacité de ≥ 130 lm/W avec pilote DEL à auto-captation 120-347V
- Cellule photoélectrique intégrée

Spécifications

Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

Optique :

Couvercle de verre résistant aux UV avec distribution de lumière de type III.

Montage :

Montage en surface

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40 °C - 50 °C.


DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de ≥ 130 lm/w.

Contrôles :

Compatible avec la gradation 0-10V.


Dessin dimensionnel

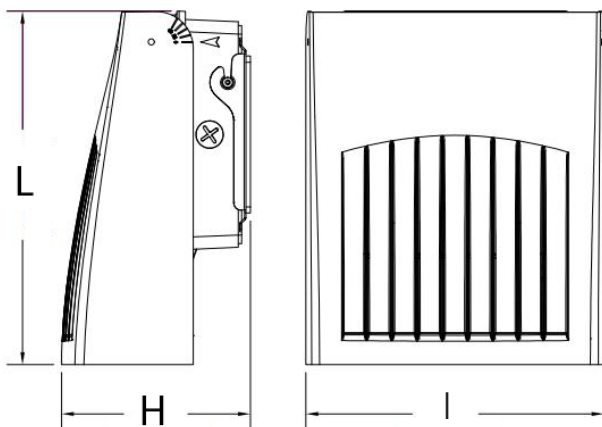

Tête réglable de 0° à 90°



Candela polaire

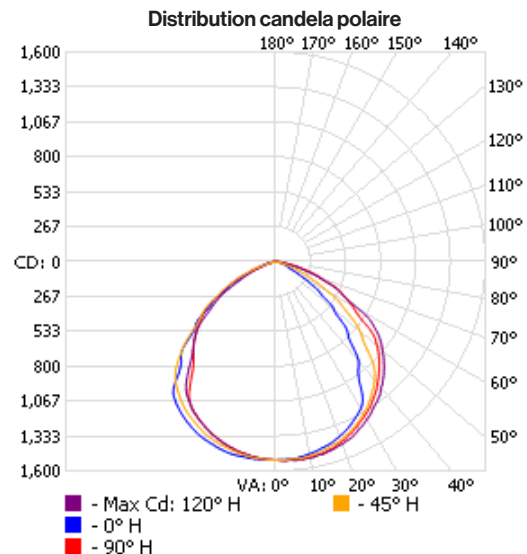

Applications



Centres commerciaux



Hôtels



Résidentiel



Complexe de bureaux

Applique murale DEL réglable



SSL-WP2T+	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Universel	Puissance (W) sélectionnable (15W-75W)	1950-9 750 lm

Information sur la commande Exemple : SSL-WP2T/30M/MW/MK/120-347V/D/DB

Nom de la gamme	Type de luminaire	Type	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Fin
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	WP2T+ (applique mural DEL réglable)	30M (30W max. taille moyenne) 75L (75W max. grande taille)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (Kelvin sélectionnable/TCP)	120-347V	D (intensité variable)	DB (bronze foncé) BK (noir)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure-L70	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3682250	0	SSL-WP2T+/30M/MW/MK/120-347V/D/BK	30-24-20-15	120-347V	50 000	4 350-3 480-2 900-2 175	30-40-50	≥70	Oui	7,8 po x 4,9 po x 6,6 po	4
3682251	0	SSL-WP2T+/30M/MW/MK/120-347V/D/DB	30-24-20-15	120-347V	50 000	4 350-3 480-2 900-2 175	30-40-50	≥70	Oui	7,8 po x 4,9 po x 6,6 po	4
3682252	0	SSL-WP2T+/75L/MW/MK/120-347V/D/BK	75-60-50-40	120-347V	50 000	10 875-8 700-7 250-5 800	30-40-50	≥70	Oui	11,3 po x 6 po x 9,5 po	2
3682253	0	SSL-WP2T+/75L/MW/MK/120-347V/D/DB	75-60-50-40	120-347V	50 000	10 875-8 700-7 250-5 800	30-40-50	≥70	Oui	11,3 po x 6 po x 9,5 po	2

Certification DLC

No de commande	Numéro de modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3682251	SSL-WP2T+/30M/MW/MK/120-347V/D/DB	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-12VMS2
3682253	SSL-WP2T+/75L/MW/MK/120-347V/D/DB	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-HXSSZN
3682250	SSL-WP2T+/30M/MW/MK/120-347V/D/BK	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-X37GW8
3682252	SSL-WP2T+/75L/MW/MK/120-347V/D/BK	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-YTXKJX

Produits associés



RGD-CDR



RGD-CHY2



PRO-SP5



RGD-HS