

LUMINAIRE À DEL

Série TL



Luminaire d'urgence à DEL TL-EM001-Plus

Luminaire d'urgence à DEL à deux têtes



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier en thermoplastique moulé par injection

Tension d'entrée : 120/347 V

Batterie de secours Ni-Cd pour 2 heures

Têtes ajustables à DEL SMD 2 W × 2

Installation universelle au mur ou au plafond


Interrupteur d'essai et voyant de charge

Indice d'inflammabilité UL-94V-0, ignifuge

Classé IP20, convient aux emplacements humides

CSA – C22.2 No 141

Dessin dimensionnel

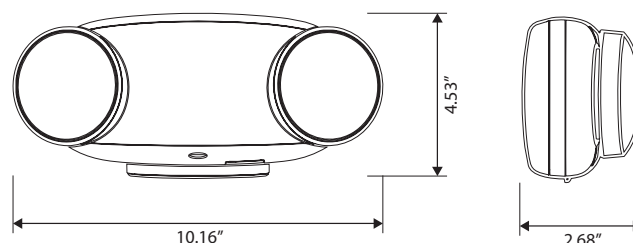

Information de commande Exemple : TL-EM001-Plus

Nom de famille	Type de luminaire	Modèle	Version
TL (Turolight)	EM (luminaire d'urgence)	001 (luminaire d'urgence à DEL à deux têtes, autonome)	Plus (version à rendement élevé)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension (V)	TCP (K)	Classement en heure	IRC	Lumens	Montage	Capacité à distance	Batterie auto-alimentée	Endroit humide	Dimensions LxH (po)	Qté par boîte
3465141	TL-EM001-Plus	Luminaire d'urgence à DEL à deux têtes, batterie de secours Ni-Cd pour 2 heures	4	120/347	6500	50,000	82	200	Mur, plafond	Non	Oui (2 h)	Oui	10,16 po × 4,53 po × 2,68 po	12