

LUMINAIRE DEL

Série TL



Enseigne de secours DEL TL-RMES-11-WL

Enseigne de secours DEL « homme qui court » pour endroits mouillés, simple face



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier de thermoplastique moulé par injection, installation facile

Batterie de secours nickel-cadmium pendant 2 h

Montage universel (mural, au plafond, latéral)


DEL SMD super lumineuses, 6 500K

Tension à l'entrée 120/347V c.a.

Homologué UL924 pour endroit mouillé

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge

Dessin dimensionnel

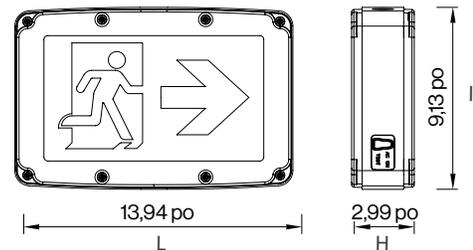

Information sur la commande Exemple: TL-RMES-11-WL

| Nom de la gamme | Type de luminaire | Modèle |
|-----------------|--|--|
| TL (Turolight) | RMES (enseigne de secours « homme qui court ») | 11-WL (enseigne de secours, endroit mouillé, auto alimentée) |

Spécifications du produit

| Code pour commander | Numéro du modèle | Description | Puissance (W) | Tension à l'entrée (V) | TCP (K) | Montage | Capacité à distance | Batterie auto alimentée | Endroit mouillé | Dimensions LxH (po) | Qté par boîte |
|---------------------|------------------|---|---------------|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 3461222 | TL-RMES-11-WL | Enseigne DEL « homme qui court » WL (endroit mouillé), simple face, boîtier blanc (auto alimenté), 6500K, batterie de secours pendant 2 h | 4,2W | 120/347V | 6 500 | Mural, au plafond, Non latéral | Non | Oui (2 h) | Oui | 13,94 po x 9,13 po x 2,99 po | 5 |