

Trousse de rail d'éclairage DEL



RGD-TRK/KIT

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et industriel	3 × 10 W	3 × 850 lm

Caractéristiques

- 3 têtes de rail + rail de 4 pi + connecteur d'alimentation
Fini par défaut : tout noir ou tout blanc (têtes de rail, rail et connecteur assortis)
- IRC élevé ≥ 90
- Tête DEL orientable à 360°
- Angle de faisceau : 36°
- 2 options de fini (noir et blanc)
- 5 options de CCT sélectionnables sur le terrain (27K, 30K, 35K, 40K et 50K)
- Classé pour endroits humides, avec plage de température de fonctionnement de -25 °C à +40 °C

Spécifications

Boîtier :

Corps en aluminium coulé sous pression.

Montage :

Pour utilisation uniquement avec rail monté au plafond.

Pilote :

Pilote DEL 120 V avec plage de température de fonctionnement de -25 °C à +40 °C.

DEL :



5 options de CCT sélectionnables sur le terrain : 27K, 30K, 35K, 40K et 50K.

Contrôles :


Gradation TRIAC, 100 % à 10 %.



Rail de piste à 3 fils

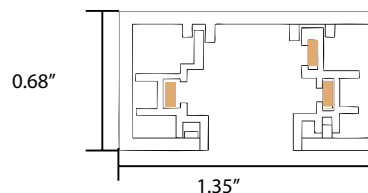


Connecteur d'alimentation à 3 fils

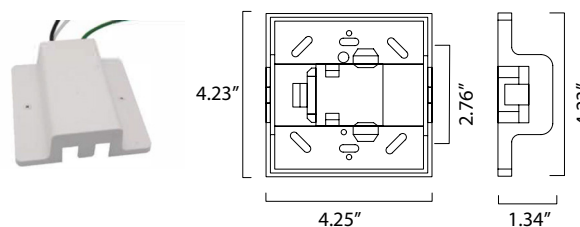

Dessin dimensionnel

Tête de rail DEL

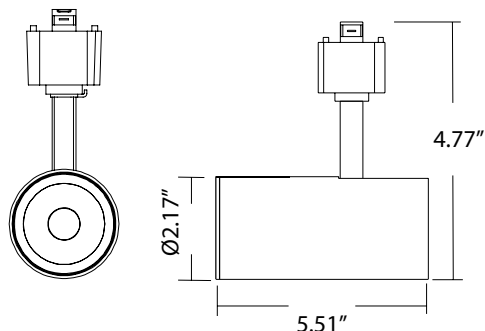

Applications



Bureaux



Centres
commerciaux



Hôtels



Résidences

Trousse de rail d'éclairage DEL



RGD-TRK/KIT	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	3 × 10 W	3 × 850 lm

Information sur la commande Exemple : RGD-TRK/KIT/4FT/30W/MK5/FL36/D/BK

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Angle de faisceau	Gradable	Couleur du fini
RGD (Rigide)	TRK/KIT (Trousse de rail d'éclairage DEL)	4 pi	30 W (3 × 10 W)	MK5 (5 CCT sélectionnables)	FL36 (Faisceau large 36°)	D (Gradation TRIAC)	WH(Blanc) BK (Noir)

Information sur le produit

Code pour commander	Numéro du modèle*	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Gradable	Longueur	Qté par boîte
3662204	RGD-TRK/KIT/4FT/30W/MK5/FL36/D/BK	3 × 10 W	120V	50 000	3 × 850	27/30/35/40/50	90	36°	Oui	Oui	47, 24 po	1
3662205	RGD-TRK/KIT/4FT/30W/MK5/FL36/D/WH	3 × 10 W	120V	50 000	3 × 850	27/30/35/40/50	90	36°	Oui	Oui	47, 24 po	1

RGD-TRK/KIT : 3 têtes de rail + rail de 4 pi + connecteur d'alimentation. Couleur de fini par défaut : tout noir ou tout blanc (têtes de rail, rail et connecteur assortis).