


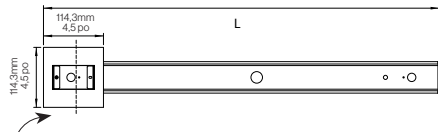





Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Luminaire linéaire en surface ZNTH60-SD	Plage de puiss. (W)	Plage de lumens	Efficacité	Performance de l'éclairage												
	24-79W	3 262-11 000lm	138lm/W	816-1 375lm/pi												
	3 TCP sélectionnables 3 000K 3 500K 4 000K															
	Finis Noir Blanc 		 <p>Le capuchon de plafond peut être installé aux extrémités ou au milieu (en option)</p>													
	 		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>W</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 pi</td> <td>1200mm 47,24 po</td> <td>60mm 2,36 po</td> <td>85mm 3,35 po</td> </tr> <tr> <td>8 pi</td> <td>2390mm 94,09 po</td> <td>60mm 2,36 po</td> <td>85mm 3,35</td> </tr> </tbody> </table>			L	W	H	4 pi	1200mm 47,24 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po	8 pi	2390mm 94,09 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35
	L	W	H													
4 pi	1200mm 47,24 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35 po													
8 pi	2390mm 94,09 po	60mm 2,36 po	85mm 3,35													

Exemple du guide de commande : ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B

Gamme/série	Montage	Fonction	Longueur	Diffuseur direct	Qté max. de lumens	TCP 30/35/40K	IRC	Tension	Pilote	Finis du boîtier
ZNTH60	S Surface	D Direct	■ 4 4 pi ■ 8 8 pi	F Givré	■ 05L 5 000 (4 pi) ■ 10L 10 000 (8 pi)	MK3	80	UN3 120-347V	D1 Gradation 0-10V à 1%	■ W Blanc ■ B Noir ■ C Personnalisé

Flux lumineux Fonction : direct

Code de catalogue	Tension	Dimension			TCP	Efficacité lm/W	IRC	Direct		
		L	W	H				Puiss. (W)	Lumens émis	Lumens par pied
ZNTH60-SD/4	120-347V	47,24 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	39	5 300	1 325
								32	4 349	1 087
								24	3 262	816
ZNTH60-SD/8	120-347V	94,09 po	2,36 po	3,35 po	30K-35K-40K	130	80+	79	11 000	1 375
								63	8 772	1 097
								48	6 684	836

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Spécifications

Boîtier :	The Zenith60 housing is constructed of extruded aluminum 6063T5.
Embouts :	Aluminium moulé sous pression rattaché au boîtier avec des attaches internes et une entrée défonçable interne discrète pour les versions à montage en surface.
Optiques :	en polycarbonate givré s'enclenchant dans la lentille et émettant une distribution lambertienne.
Pilote :	Pilotes DEL pour flux lumineux directs à puissances sélectionnables par l'entrepreneur et entrée universelle de 120-347V (jusqu'à 3 différents flux lumineux-voir le tableau des flux lumineux). DHT de moins de 20% et gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.

DEL :	DEL de marque réputée avec une longue durée de vie offerte avec un IRC standard de +80. TCP sélectionnable sur le site pour profiter d'une polyvalence maximale (3 000K/3 500K/4 000K).
Fini :	fini de peinture en poudre de polyester.
[Le kit d'assemblage est inclus avec le luminaire, à utiliser pour le montage en rangée.]	

Information sur le modèle et la commande


Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Description	Qté par boîte
3695008	Oui	ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B	4 pi, 39-32-24W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, fini noir.	4
3695009	Oui	ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W	4 pi, 39-32-24W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, blanc noir.	4
3696007	Oui	ZNTH60-SD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B	8 pi, 79-63-48W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, fini noir.	2
3696008	Oui	ZNTH60-SD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W	8 pi, 79-63-48W sélectionnables, 30-35-40K sélectionnables, 120-347V, gradation 0-10V en baisse à 1%, blanc noir.	2
3690005	-	ZNTH60-BP	Batterie de secours	-
3690004	-	ZNTH60-K4	Trousse de raccord, pour montage en enfilade.	-

Certification DLC

Code pour commander	Numéro du modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3695008	ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/B	Luminaires faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-C257D1
3695009	ZNTH60-SD/4/F/05L/MK3/80/UN3/D1/W	Luminaires faible hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-C257D1
3696007	ZNTH60-SD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/B	Luminaires grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-4CL5JB
3696008	ZNTH60-SD/8/F/10L/MK3/80/UN3/D1/W	Luminaires grande hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-4CL5JB

Montage

Installer le capuchon de plafond à l'extrémité ou au milieu

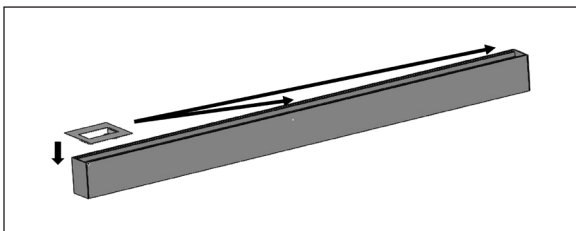

Installer les luminaires au plafond

