

LUMINAIRE DEL

Série TL



Enseigne de secours DEL TL-RMES101

Enseigne de secours à éclairage périphérique DEL «homme qui court»



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C - +40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier de plastique et panneau de PC

Installation innovante facile

Batterie de secours au nickel-cadmium pendant 1,5 heure (TL-RMES101), auto-alimentée CA / 6-24V UCC (TL-RMES101-UDC)

Montage universel (mur, plafond, latéral)


DEL CMS super brillantes

3 pictogrammes inclus simple/double face

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge

IP 20, homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

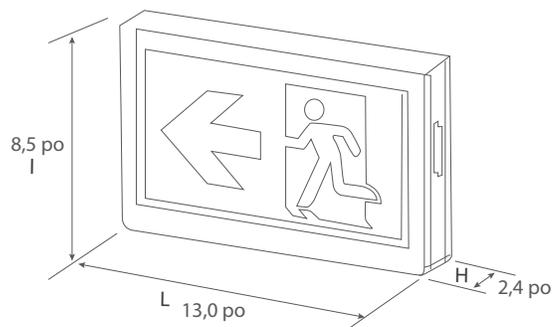

Information sur la commande Exemple: TL-RMES101

Nom de la gamme	Type de luminaire	Modèle
TL (Turolight)	RMES (enseigne de secours « homme qui court »)	101 (enseigne de secours à éclairage périphérique auto-alimenté) 101-UDC (enseigne de secours à éclairage périphérique CA/6-24V UCC)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Montage	Capacité à distance	Batterie auto-alimentée	Endroit humide	Dimensions LxIxH (po)	Qté par boîte
3461114	TL-RMES101	Enseigne de secours DEL /homme qui court, boîtier de plastique blanc batterie de secours nickel-cadmium pour un temps d'exploitation de 1,5 heure	3W	120/347V	Mur, plafond, latéral	Non	Oui (1,5 h)	Oui	13,0 po x 8,5 po x 2,4 po	6
3461116	TL-RMES101-UDC	Enseigne de secours DEL /homme qui court, boîtier de plastique blanc CA/6-24V UCC	3W	120/347V	Mur, plafond, latéral	Oui	Non	Oui	13,0 po x 8,5 po x 2,4 po	6



Flèche 2 pièces



Sans flèche 1 pièce