

LUMINAIRE DEL

Série TL



Enseigne de secours DEL combo TL-RMES333

Enseigne de secours DEL combo «homme qui court»



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C - +40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier de plastique et pictogramme de PC

Le phare à distance peut être pivoté à un certain angle

Batterie de secours nickel-cadmium pendant 2 h


2 phares de 2W

Montage universel (mur, latéral)

DEL SMD super lumineuses

3 pictogrammes inclus

Dessin dimensionnel

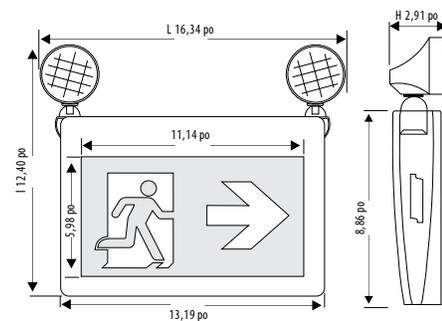

Information sur la commande Exemple: TL-RMES333

Nom de la gamme	Type de luminaire	Modèle
TL (Turolight)	RMES (enseigne de secours «homme qui court»)	333 (enseigne combo, plastique, auto alimentée)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Montage	Capacité à distance	Batterie auto alimentée	Endroit humide	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3461217	TL-RMES333	Enseigne de secours DEL combo «homme qui court», boîtier de plastique blanc Batterie de secours nickel-cadmium pour un temps d'exploitation de 2 heures	3W	120/347V	Mur, latéral	Non	Oui (2 h)	Oui	16,34 po x 12,40 po x 2,91 po	10