

LUMINAIRE DEL

Série TL



Enseigne d'urgence DEL combo TL-RMES302-5W

Enseigne d'urgence DEL combo «homme qui court»



Garantie limitée de 2 ans


Plage de température d'exploitation de -10 °C - +40 °C



Caractéristiques et avantages

- Boîtier de métal avec bloc-batterie de 36W 6V, permet l'addition de phares à distance
- Batterie de secours au nickel-cadmium pendant 1,5 heure
- Phares réglables 2 lampes de 5W
- Montage universel (mur, plafond, latéral)
- 3 pictogrammes inclus simple/double face
- Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge
- IP 20, homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

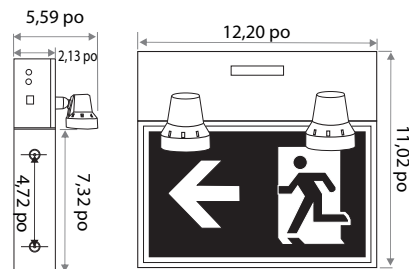

Information sur la commande Exemple: TL-RMES302-5W

Nom de la gamme	Type de luminaire	Modèle
TL (Turolight)	RMES (enseigne de secours «homme qui court»)	302-5W (enseigne combo «homme qui court», métal, capacité de phare à distance 6V c.c., auto-alimentée, phares réglables 2 lampes de 5W)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Montage	Capacité à distance	Endroit humide	Dimensions LxH (po)	Qté par boîte
3461221	TL-RMES302-5W	Enseigne de secours DEL combo/homme qui court, boîtier de métal blanc, 120/347V, 2 lampes de 5W, max : 34 W - 30 minutes.	36W	120/347V	Mur	Oui	Oui	12,2 po x 11,02 po x 2,13 po	6



Flèche 2 pièces



Sans flèche 1 pièce