


# Directives d'installation

## Luminaire DEL étanche à la vapeur



Modèles applicables :  
DL-VT3, DL-VT2

120-347V c.a. 50/60Hz

IP66



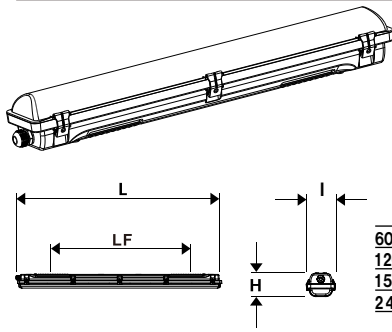


	L	I	H	LF
600 mm	662	99	90	346
1200 mm	1211	99	90	780
1500 mm	1511	99	90	1080
2400 mm	2395	99	90	1998

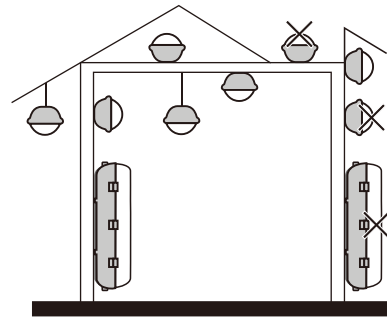

### ⚠ AVERTISSEMENT

- 1 L'installation doit être effectuée par des électriciens agréés.
- 2 Ne jamais toucher le luminaire en marche.
- 3 En cas de dysfonctionnement, couper immédiatement l'alimentation électrique et ne pas essayer de la réparer soi-même.
- 4 Les réparations ne doivent être effectuées que par des électriciens agréés ou des agents de service officiels.

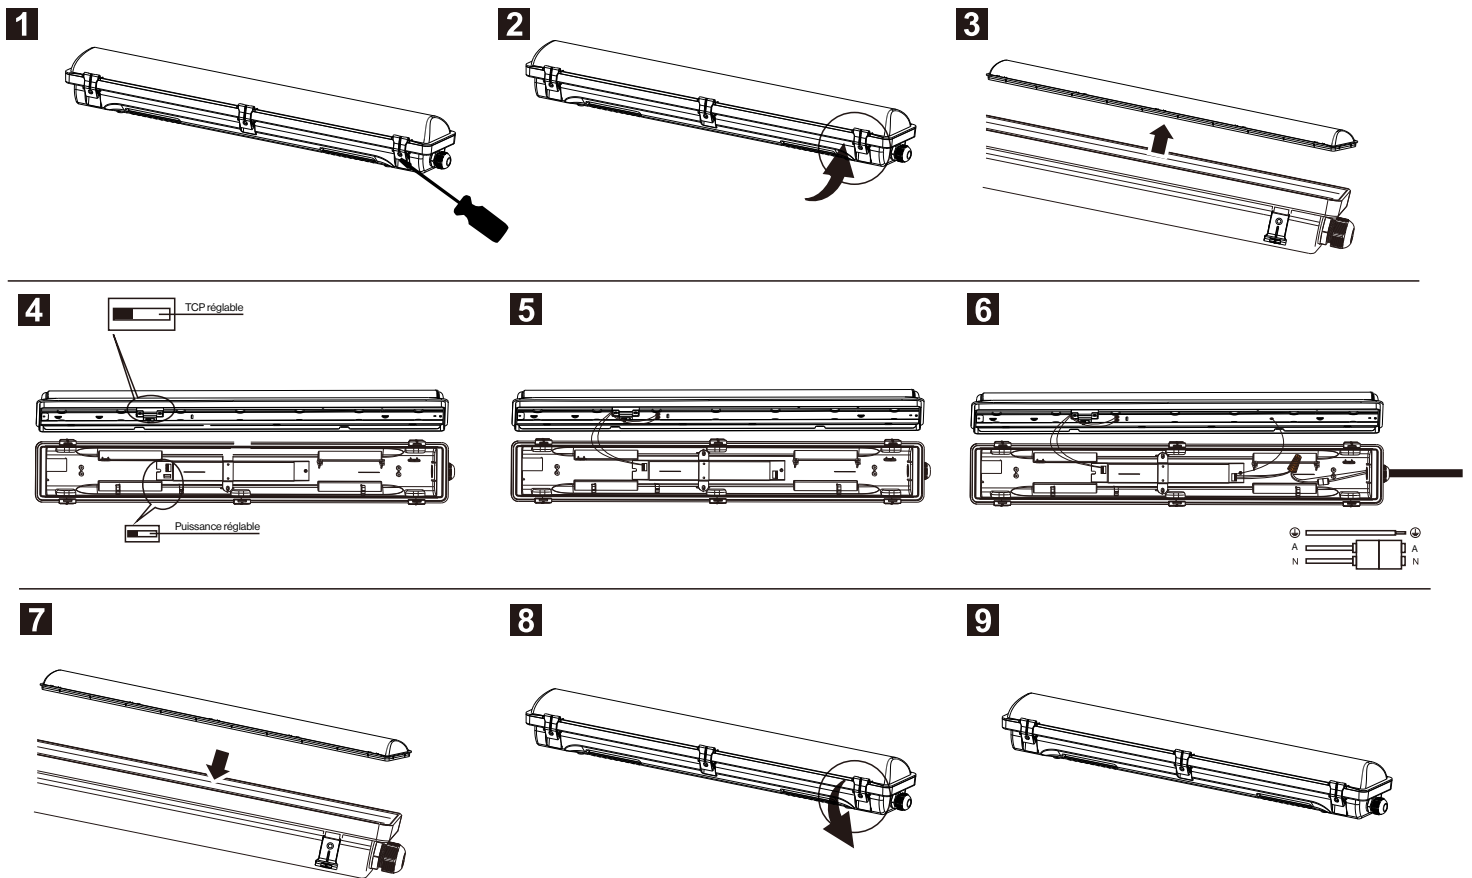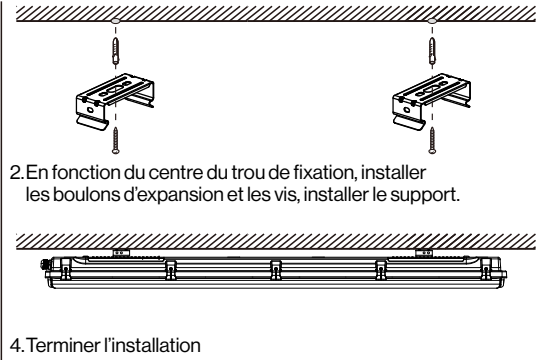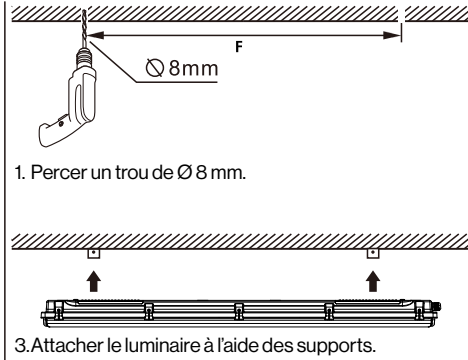

### ⚠ AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation avant l'installation.

