

Discus DEL en surface

RGD-HS/VERS



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C - +45 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETL

S'installe directement sur la boîte de jonction

Plus d'options de garnitures décoratives

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 5%


Angle de faisceau de 120°

Boîtier de polycarbonate, fini de couleur blanc

L70 à 50 000 h, IRC ≥80

Classé pour emplacement humide

Dessin dimensionnel

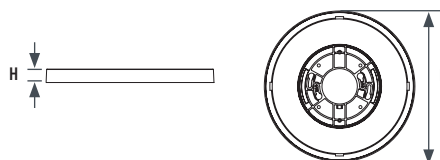

	M.O.D.	M.O.H.
5 po	5,3 po	0,7 po
7 po	7,1 po	0,7 po
9 po	8,9 po	0,7 po
12 po	11,8 po	0,7 po

Information sur la commande Exemple: RGD-HS/VERS/5/11W/MK5/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Fin	Intensité variable
RGD (Rigid)	HS/VERS (Discus en surface, polyvalent)	5 (5 po), 7 (7 po), 9 (9 po), 11 (11 po)	11W, 12W, 18W, 24W	MK5 (plusieurs Kelvin STCP)	WH (blanc)	D (intensité variable)

Spécifications du produit


Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension (po)	Qté par boîte
3662200	RGD-HS/VERS/5/11W/MK5/WH/D	11	120	50 000	700	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	5,3 po × 0,7 po	40
3662201	RGD-HS/VERS/7/12W/MK5/WH/D	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	7,1 po × 0,7 po	40
3662202	RGD-HS/VERS/9/18W/MK5/WH/D	18	120	50 000	1480	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	8,9 po × 0,7 po	20
3662203	RGD-HS/VERS/12/24W/MK5/WH/D	24	120	50 000	2000	27/30/35/40/50	≥80	120°	Oui	Oui	11,8 po × 0,7 po	10

Discus DEL en surface

RGD-HS/VERS




Garnitures décoratives

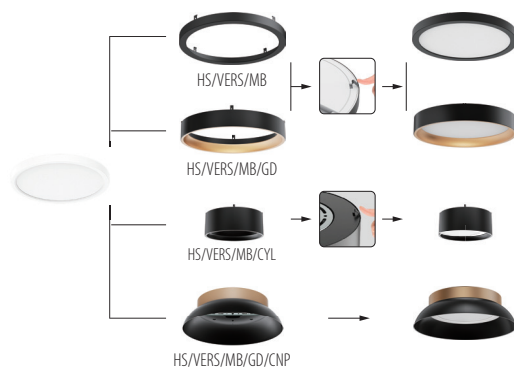

	Code pour commander	Numéro du modèle	M.O.D. (po)	M.O.H. (po)
	3660401	HS/VERS/5/BN	5,38	0,75
	3660402	HS/VERS/7/BN	7,15	0,75
	3660403	HS/VERS/9/BN	8,94	0,75
	3660404	HS/VERS/12/BN	11,87	0,75
	3660405	HS/VERS/5/MB	5,38	0,75
	3660406	HS/VERS/7/MB	7,15	0,75
	3660407	HS/VERS/9/MB	8,94	0,75
	3660408	HS/VERS/12/MB	11,87	0,75
	3660409	HS/VERS/5/MB/GD	5,38	1,39
	3660410	HS/VERS/7/MB/GD	7,15	1,39
	3660411	HS/VERS/9/MB/GD	8,94	1,39
	3660412	HS/VERS/12/MB/GD	11,87	1,39

	Code pour commander	Numéro du modèle	M.O.D. (po)	M.O.H. (po)
	3660420	HS/VERS/5/MB/MB	5,38	1,39
	3660421	HS/VERS/7/MB/MB	7,15	1,39
	3660422	HS/VERS/9/MB/MB	8,94	1,39
	3660423	HS/VERS/12/MB/MB	11,87	1,39
	3660415	HS/VERS/5/MB/MB/CYL	5,38	1,97
	3660416	HS/VERS/7/MB/MB/CYL	7,15	1,97
	3660424	HS/VERS/9/MB/MB/CYL	8,94	1,97
	3660425	HS/VERS/12/MB/MB/CYL	11,87	1,97
	3660413	HS/VERS/9/MB/GD/CNP	12,6	3,78
	3660414	HS/VERS/12/MB/GD/CNP	15,35	3,78

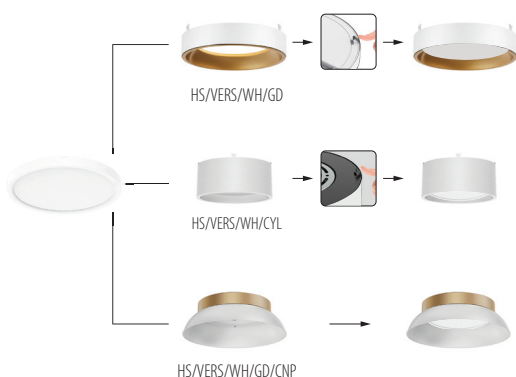

	Code pour commander	Numéro du modèle	M.O.D. (po)	M.O.H. (po)
	3660451	HS/VERS/5/WH/GD	5,38	1,39
	3660452	HS/VERS/7/WH/GD	7,15	1,39
	3660453	HS/VERS/9/WH/GD	8,94	1,39
	3660454	HS/VERS/12/WH/GD	11,87	1,39
	3660455	HS/VERS/5/WH/WH	5,38	1,39
	3660456	HS/VERS/7/WH/WH	7,15	1,39
	3660457	HS/VERS/9/WH/WH	8,94	1,39
	3660458	HS/VERS/12/WH/WH	11,87	1,39
	3660459	HS/VERS/5/WH/WH/CYL	5,38	1,97
	3660460	HS/VERS/7/WH/WH/CYL	7,15	1,97
	3660461	HS/VERS/9/WH/WH/CYL	8,94	1,97
	3660462	HS/VERS/12/WH/WH/CYL	11,87	1,97
	3660463	HS/VERS/9/WH/GD/CNP	12,6	3,78
	3660464	HS/VERS/12/WH/GD/CNP	15,35	3,78